




**MIT HOLZ
FEUER FERNHALTEN**

Kombischott EI30

IGS-ARDOR®

Die Abschottung im Seiten- und Oberteil erreichte bei der Feuerwiderstandsprüfung eine Feuerwiderstandsdauer von über 30 Minuten. Im Prüfbericht (Nr. 110 2018 01) wurde dies nachgewiesen. In der Kombination mit Holz gibt es nicht viele Kombiabschottungen die erfolgreich geprüft wurden.

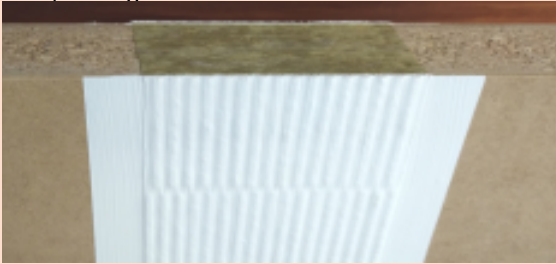

- 1. Türe Aufbau / Wandaufbau
Baumann + Eggimann AG
- 2. Kombischott (2 Produkte möglich)

Intumex CSP - Intumex Kombiabschottung 50 mm
Paroc Slab 160, 160 kg/m³
Zur Kantenverdichtung und verbinden zu angrenzenden Bauteilen: INTUMEX CSP-L.

BASF KBS KOMBISCHOTT INT EI 60, 60 mm
Mineralfaserplatte (60 mm, 160 kg/m³)
Zur Kantenverdichtung und verbinden zu angrenzenden Bauteilen: KBS FOAMCOAT

Abmessung max. 1000 x 600mm (ohne Auskantung)

Wir empfehlen die ROTH GRUPPE für die Erstellung der professionellen Brandabschottungen an unseren Türen. Roger Stucki gibt Ihnen gerne Auskunft; Tel: 031 822 60 20



rothgruppe.ch

Baumann+Eggimann AG
Türen- und Furnierwerkstätte
Hinterlenzligenweg 5
3532 Zäziwil

Telefon 031 711 47 70
Fax 031 711 47 40
www.tuerundraum.ch/tueren
tuer@tuerundraum.ch



Vertrieb ausschliesslich über Holzverarbeiter und Fachhandel